


DETAJL 2 - STROP NAD PRITLIČJEM

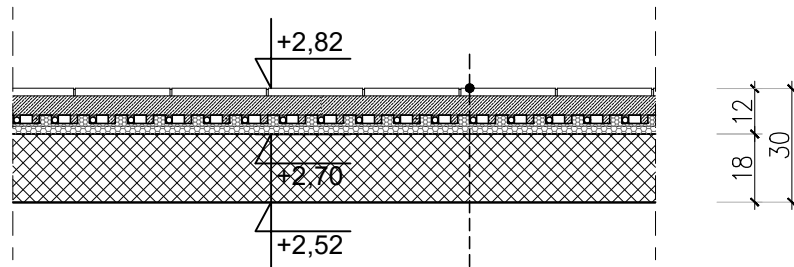

- tlak nadstropja poslovni del 1.5cm
keramika, nedrseča, vgrajena tankolepilno,
vrsta, velikost in tekstura po izbiri investitorja
- cement akrilno lepilo 0,5cm
- mikroarmirani betonski plavajoči estrih 5,0cm
C 16/20, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,
vsebnost 0.95 kg/m³, FIBRILs 120
- sistemska plošča za talno gretje 3.3 cm
Stirotermal Silent FRAGMAT, debelina 32/30mm,
skupna višina 57mm, plošče vel.1050x750mm, PE folija 0,18mm
- TOPLOTNA IZOLACIJA I iz ekspandiranega polistirena 2.0 cm
specifična gostota: min.35kg/m³, plošče s stop. preklopi
kot npr.: URSA XPS III-L ali enakovredno
- MEDETAŽNA AB plošča C25/30 18cm
s spodnje strani brušena, kitana in prebarvana

MERILO
1:10

ŠT. RISBE
D2-A

FAZA
PZI

DATUM
SEPTEMBER 2019

NAROČNIK
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Spodnje Gameljnje 61a
1211 Ljubljana-Šmartno

PROJEKT
RIBOGOJNICA



PROdom biro d.o.o.
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor
T:+386 (0)2 320 10 45,
E: info@prodom.si www.prodom.si