


DETAJL 5v - PREREZ SKOZI NAPUŠČ - valilnica

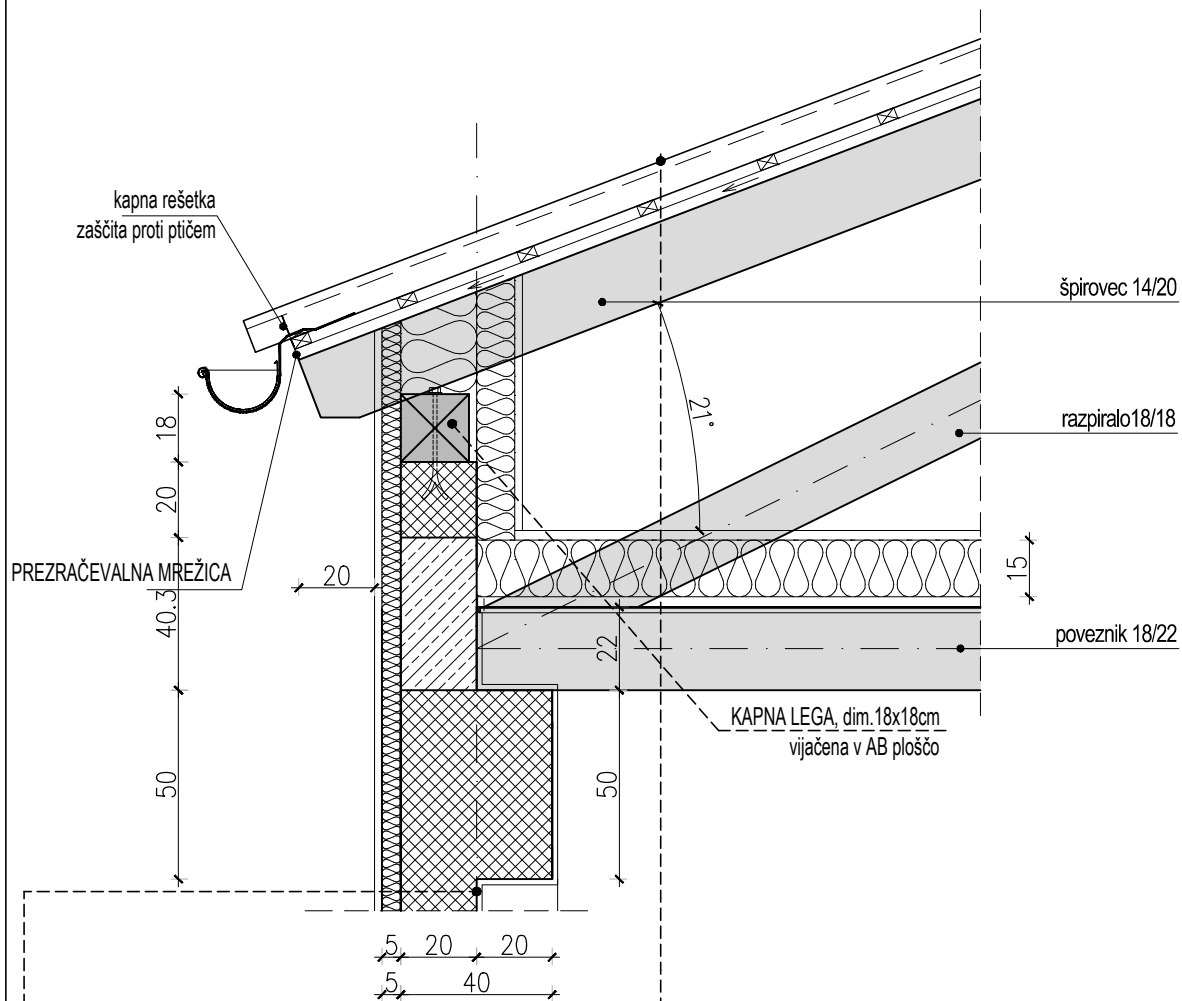

FASADNA STENA

- TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA
- DEKORATIVNI FASADNI OMET: silikatni, silikonski ali mineralni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, poraba 0,1–0,2kg/m² fasade
- fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC steklena mrežica) tehnologija obdelave po izvajalcu (opis predloga v detajlih)
- TOPLLOTNA IZOLACIJA, deb. 5cm
- ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 5cm
- lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom SD5 Weber
- lepilna malta
- BETONSKI ZIDAK 20cm
- NOTRANJI STROJNI OMET
- grobi in fini, z zaključnim slojem epoksida na vodni osnovi, ko npr. EMAPOX C 6500 AQUA –izvedba
- po pravilih stroke cca 2cm

POŠEVNA STREHA V NAKLONU 25°. 21°

(POKRIVANJE S KORCI PO PRAVILIH STROKE, NAPUŠČI ZAKLJUČENI S POLOVIČNIM KORCEM)

- STREŠNA OPEČNA KRITINA – KORCI 7.0– 5.0 cm
- barva in tip po izbiri investitorja– sistem pokrivanja po pravilih stroke
- DODATNA PREČNA LETEV dim. 25x65mm 6,5cm
- VZDOLŽNE STREŠNE LETVE dim. 30x50mm 3,0 cm
- KONTRA STREŠNE LETVE letve dim. 30x50mm (prezračevalni kanal) 3,0 cm
- STREŠNA PAROPREPUSTNA FOLIJA
- kot npr. "Tyvek" ali STRATHO HERKULES SK ali enakovredno
- STREŠNI ŠPIROVCI dimenzije 14x20cm 16.0 cm

STROP RIBOGJNICE

- veterna ovira ali paropropustan folija kot npr. Tyvek
- toplotna izolacija 10cm
- SPUŠČEN STROP z dvonivojsko nosilno pocinkano konstrukcijo po sistemu kot npr. Knauf ali Rigips, z oblogo vodoodpornih mavčno-vlaknenih plošč s parno zaporo, zaključen z vodoodbojnim premazom in spoji bandažirani, kitani ter brušeni, beljeno z vodoodbojno barvo – po izboru investitorja

MERILO

1:10

ŠT. RISBE

D5v-A

FAZA

PZI

DATUM

SEPTEMBER 2019

NAROČNIK

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Spodnje Gameljne 61a
1211 Ljubljana-Šmartno

PROJEKT

RIBOGJNICA



PROdom biro d.o.o.
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor
T:+386 (0)2 320 10 45,
E: info@prodom.si www.prodom.si